棚付スラックスハンガー　２０本
組立・取扱説明書

この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。
必ずこの組立説明書をお読みの上、組立手順通り正しく組み立てご使用ください。
本取扱説明書を保管し、時々読み返していただき、末永くご愛用いただきますようお願いいたします。

完成図

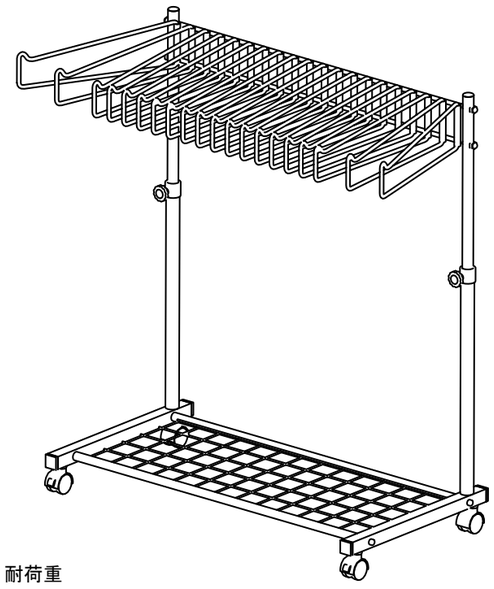

耐荷重
スラックスハンガー：
１本あたり　約０．７kg
ネット棚：約１０kg

組立及び品質についてのお問い合わせは

受付時間　ＡＭ９：００～ＰＭ５：００
（土、日、祝日を除く）
ＴＥＬ　（０２５６）３５－７４０５
ＦＡＸ　（０２５６）３５－５８４４
ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ　０１２０（１１）７４０５
〒955-0045
新潟県三条市一ノ門２丁目４番４５号
川口工器株式会社サービス窓口
品質以外のお問い合わせは、
お買い上げの販売店へご連絡下さい。
http://www.kawako.net/

⚠ 警告

- 危険ですので傾いた所での使用はしないでください。
- 耐荷重以上の物を載せないでください。
- 直射日光の当たる場所や暖房器具などの熱風が当たる場所には設置しないでください。変形したり発熱による発火の原因になります。
- 片寄った荷重で使用しますと、倒壊の恐れがあり危険ですのでおやめください。
- 踏み台にしたり、手をつくなどの荷重をかけないでください。破損や怪我の原因になります。
- 危険ですので、ぶらさがったり上に乗ったりしないでください。特に小さいお子様には十分注意してください。

⚠ 注意

- 本製品は衣類収納を目的とした商品ですので、それ以外の用途では使用しないでください。
- 移動させる際は収納物を取り除きキャスターのストッパーを解除してから移動させてください。
- 組立後も各接続部分のゆるみや製品の異常がないか定期点検をして、しっかり締め直してください。
- 日常のお手入れは薄めた中性洗剤で汚れを落とした後、直ちに乾拭きしてください。クレンザー・シンナー・ベンジン等は絶対に使用しないでください。

※天災等の不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意、不当な修理・改造による事故・破損等の責任は補償いたしません。

品質表示	
品　名	棚付スラックスハンガー２０本
品　番	ＹＰ－１３０
材　質	本体 / スチール（メラミン焼付塗装） スラックスハンガー･上フレーム / スチール（クロムメッキ）
サイズ	約 幅74.5×奥行40.5×高さ約64～88.5(cm)
原産国	日 本

○部品の確認 ：
組立ての前に部品の名前と部品数が揃っているか確認してください。
また、組立て中は部品を紛失しないように注意してください。

○組立場所 ：
平らなカーペットやじゅうたん等の表面の軟らかい床の上で組み立ててください。フローリングの場合は床に傷をつけないように、薄い毛布等を敷いてから組み立ててください。

○組立のご注意 ：
軍手などの手袋をはめますと安全に作業ができます。



○用意するもの ： ネジに合ったプラスドライバー



ご注意ください



ネット棚板に乗らないでください。
破損・変形する恐れがあります。

部品図

①下フレーム
× ２

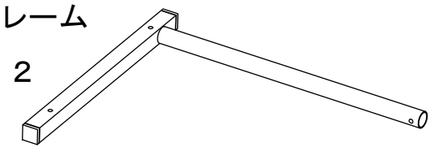

②上フレーム
× ２



③ネット棚
× １

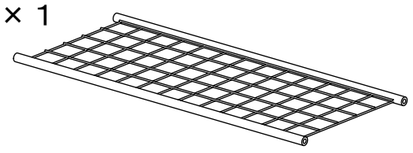

④ハンガー受け
× １



⑤スラックスハンガー
× ２０



⑥キャスター
× ２　× ２

ストッパー付　ストッパー無

⑦中間リング
× ２

⑧ネジ
× ４

⑨袋ナット
× ４

⑩スパナ ※工具
× １

※工具は組立後も点検の際に必要ですので大切に保管しておいてください。

組立手順

1　下フレームとネット棚の取付

・①下フレームと③ネット棚を⑧ネジを使い、プラスドライバーで取り付けます。

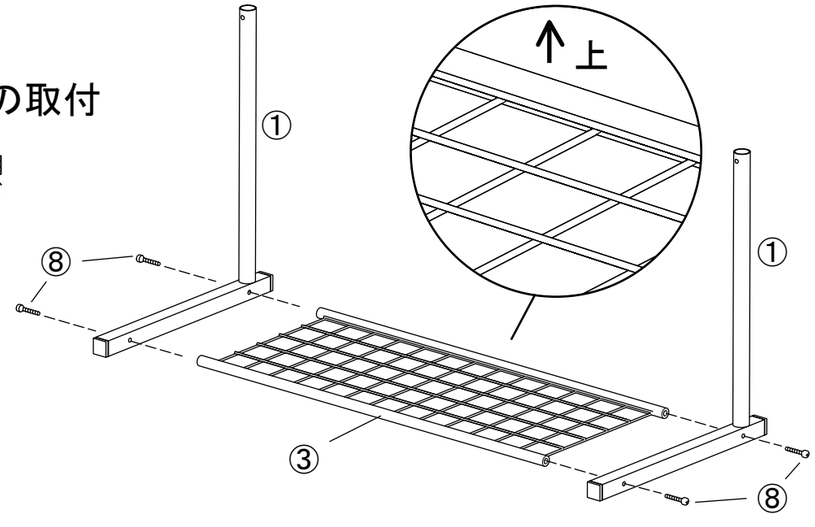

2 キャスターの取付

・⑥キャスターを⑩スパナを使って取り付けます。
（ストッパー付きを前方に取り付けてください）

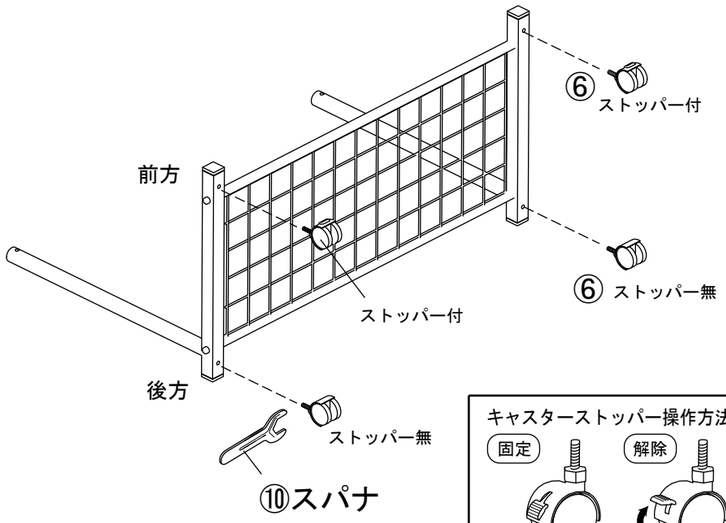

キャスターストッパー操作方法



移動する際は必ずキャスターのストッパーを解除してから行ってください。

3 上フレームの組立

・②上フレームの凹んでいる方を外側に向けて置きます。
④ハンガー受けを図のように差し込み、⑨袋ナットで⑩スパナを使って取り付けます。

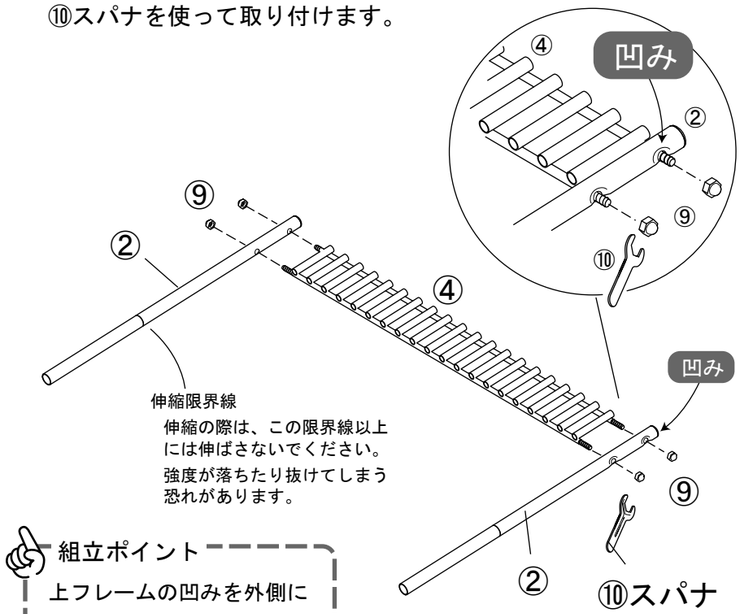

伸縮の際は、この限界線以上には伸ばさないでください。
強度が落ちたり抜けてしまう恐れがあります。

組立ポイント
上フレームの凹みを外側に

4 中間リングの取付

・⑦中間リングを下フレームの穴位置に合わせて差し込みます。

中間リングの固定用つまみ部分を後ろ側に向けることができます。
その際は、下フレームの後ろ側の穴に合わせてください。



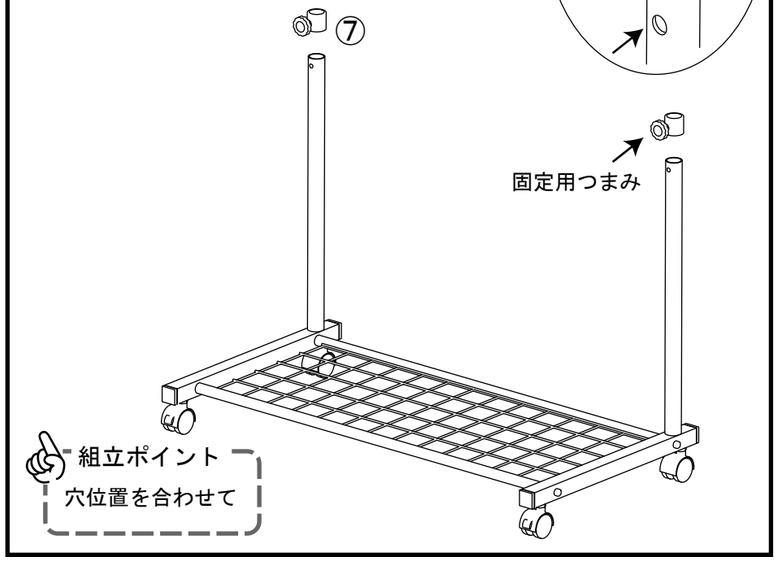

組立ポイント
穴位置を合わせて

5 上下フレームの連結

・手順４の下フレームと手順３の上フレームを連結します。

ここでは最下段よりも５㎝程度上に上げて中間リングで、仮止めしてください。

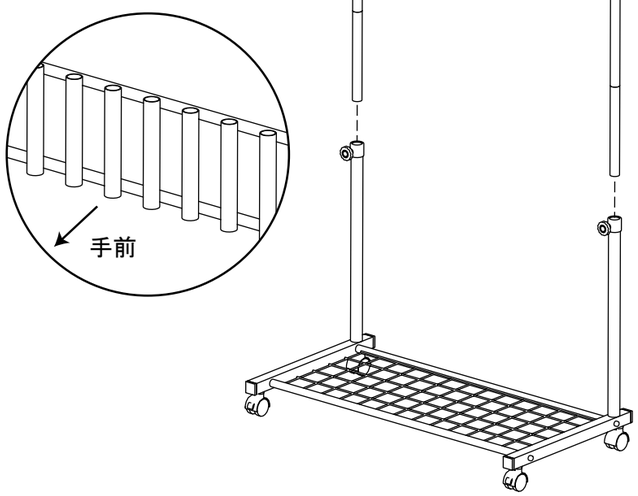

6 スラックスハンガーの取付

・⑤スラックスハンガーをスラックスハンガー受けのパイプに差し込みます。

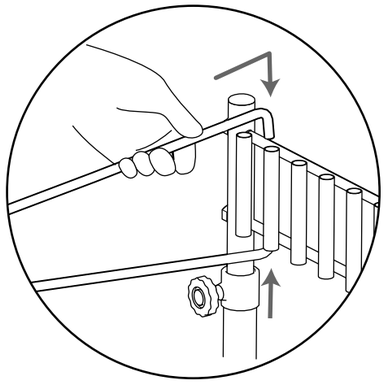

組立ポイント
ハンガーは下側をパイプに差してから、次に上を少し持ち上げてはめ込むと楽に入れることができます

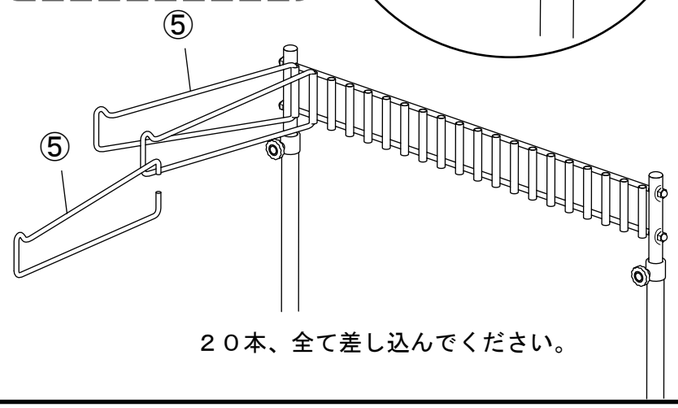

２０本、全て差し込んでください。

7 高さの調整、完成

・掛けるスラックスの長さ等を考慮して、中間リングを緩めてハンガーフックの高さを決めます、再び中間リングをしっかりと締めて固定します。